


## HIL-QUICK® Flachsteckhülse, Polycarbonat, 7,7 - 0,8 - 2,5

DIN 46245, Teil 1 - 3  
 und ähnliche Ausführungen

Temperaturbeständigkeit: -100°C bis  
 +125°C  
 Ausführung: mit metallischer  
 Isolationsunterstützung

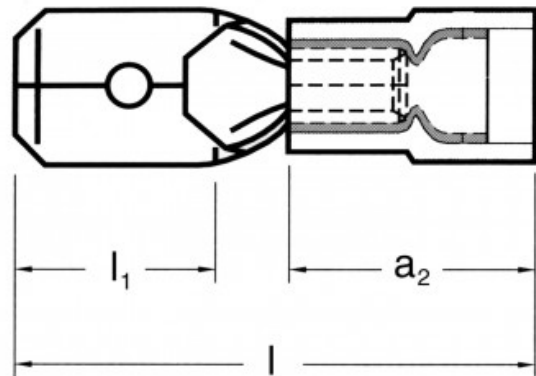

ArtNr	10255 HQ
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	> 1 - 2,5
Steckbreite [mm]	7,7
Steckdicke [mm]	0,8
mm <sup>2</sup>	2,5
l [mm]	25
l1 [mm]	10
a2 [mm]	10
Mat.-Dicke [mm]	0,45
Gewicht [kg/1000 Stk]	1,6
Farbe	blau
Isolierstoff	Polycarbonat