

产品规格书

Specification

产品名称：行程开关

Product Name: Limit Switch


Model: XZ-9504

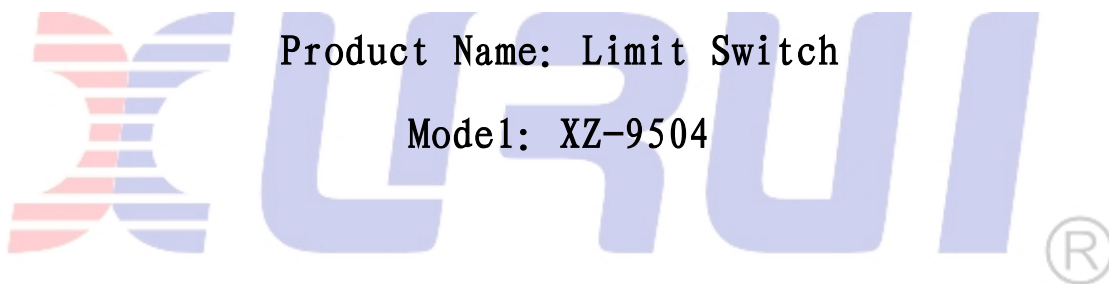


浙江旭瑞电子有限公司

ZHEJIANG XURUI ELECTRONIC CO.,LTD

1. 产品图片/Product Photo

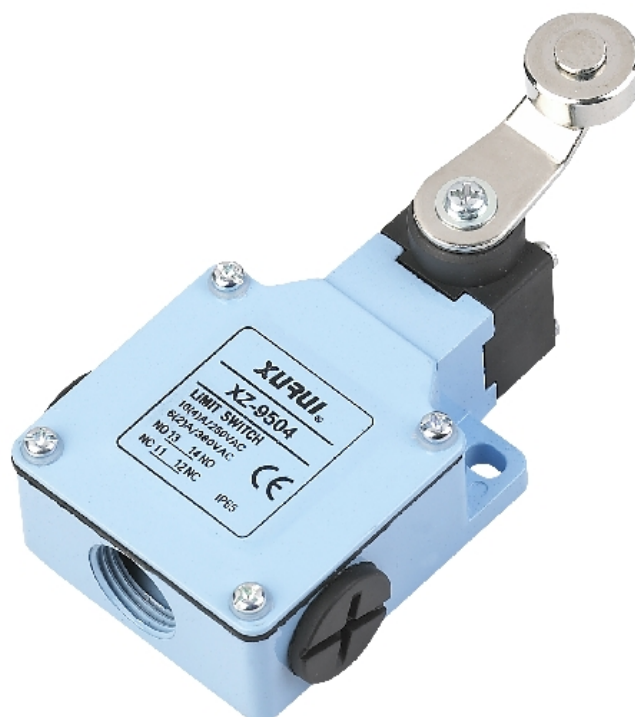


2. 外形尺寸图/Dimension

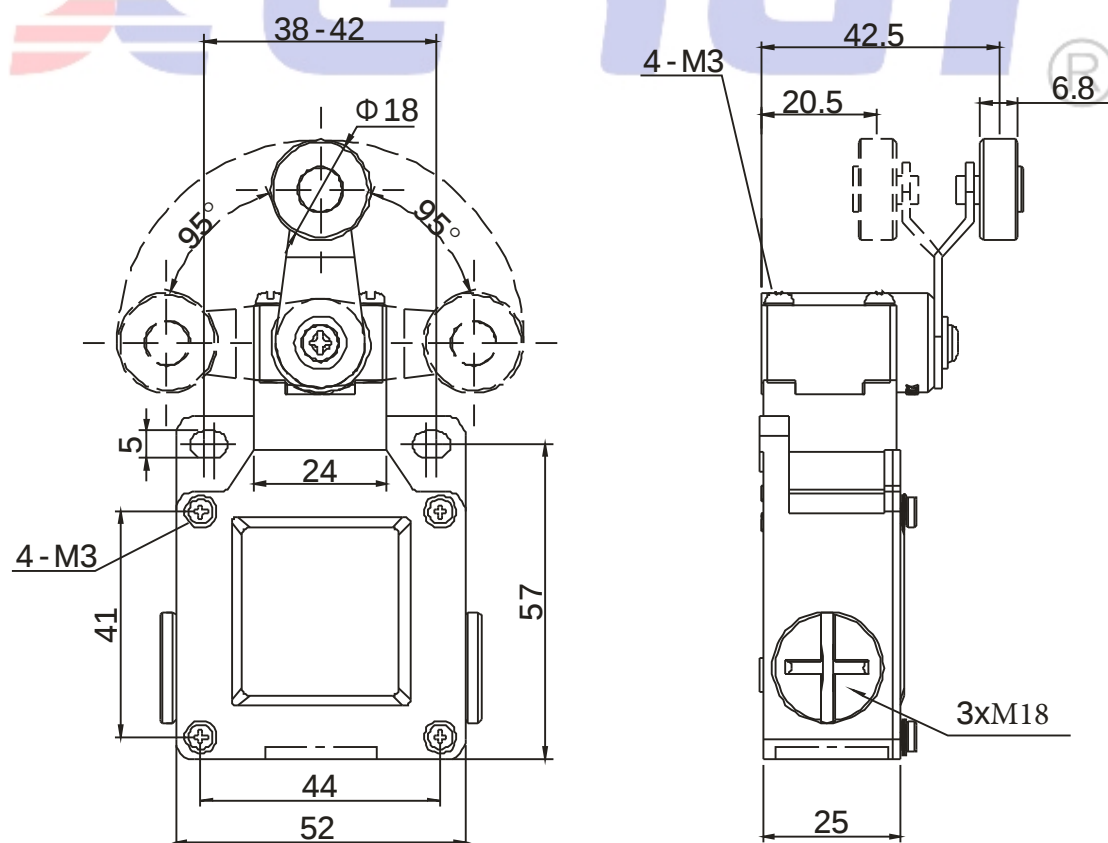


动作力	OF max.	500g(4.9N)
回复力	RF min.	80g(0.78N)
预行程	PT max.	30°
超行程	OT min.	70°
差行程	MD max.	15°
总行程	TT	90°

3. 接点形式与安装尺寸/Connection

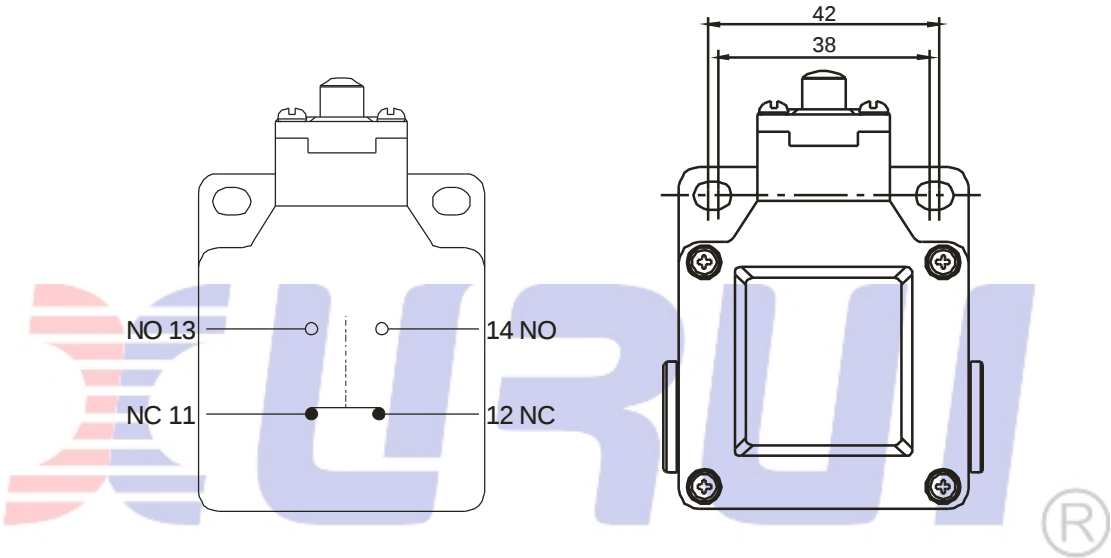

4. 结构图/Structure

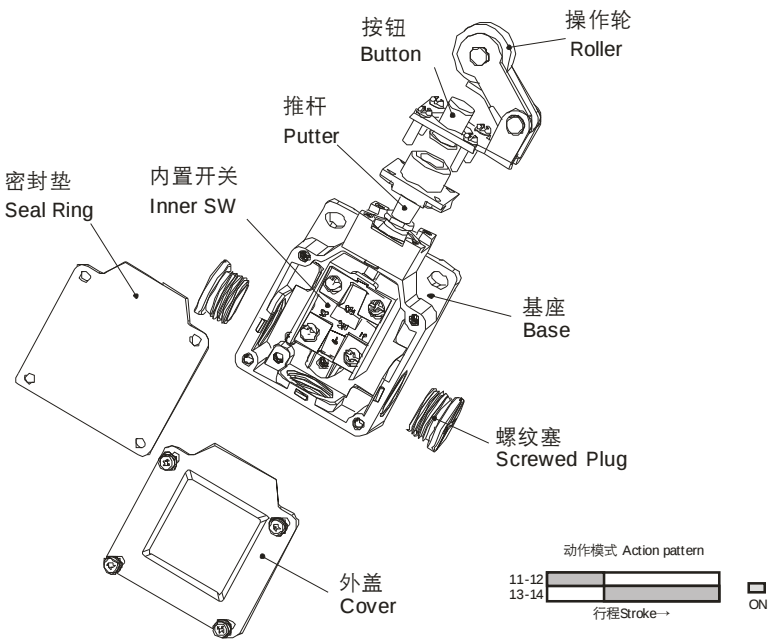

4. 特点与用途/Features&Application

- 锌合金外壳，结构坚固，高机械强度；
 - 具有防水、防油、等特点；
 - 采用双回路形式，内置双簧片微动开关；
 - 配备各种形式的驱动连杆，选型方便；
 - 广泛应用于各种机械设备、自动化设备、仪器仪表等领域。
-
- Strong Zinc cast outer shell, strong structure and high mechanical strength;
 - Preventing oil and water ;
 - Double way switch, double spring inner switch;
 - Variety of levers;
 - Widely used in Mechanical equipment ,automatic machine, and instrument, electro motion tool etc.

5. 性能参数/Specification

项 目 Item		参数值 Data
额定负荷 Rating load		10(4)A/250VAC,6(2)A 380VAC
操作速度 Operation speed		5mm-0.5m/s
操作频率 Operation frequency	机 械 Mechanical	120次/分 120times/min
	电 气 Electrical	30次/分 30times/min
绝缘电阻 Insulation resistance		100m Ω 以上 (Above) DC500V
接触电阻 Contact resistance		25m Ω 初值 initial value)
介质耐压 Withstand voltage	非 连 线 Non - connection wire	1000VAC
	各端子间 Every terminal	1500VAC
振 动 Vibration	误 动 作 Misoperation	10-55Hz 复振幅 Amplitude 1.5mm
冲 击 Impact	耐 久 Durable	1000m/s ²
	误 动 作 Misoperation	300m/s ²
寿 命 Life	电 气 Electrical	100,000次以上 above
	机 械 Mechanical	1,000,000次以上 above
防护等级 Protection degree		IP65
使用温度 Operating temperature		-10~+70℃
使用湿度 Operating humidity		<85%

6. 产品认证/Certificate

CE