


1-vaihemuuntaja, tyyppi PE 10-3000VA

Trafomicin pakkamuuntajat valmistetaan normaalisti kaksilokerokelaan, millä saavutetaan paras mahdollinen sähköturvallisuus. Muuntajat ovat CE hyväksytyjä ja täyttävät eurooppalaiset sähköturvallisuusmääräykset.

Makaava malli soveltuu kohteisiin missä korkeus on rajoitettu.

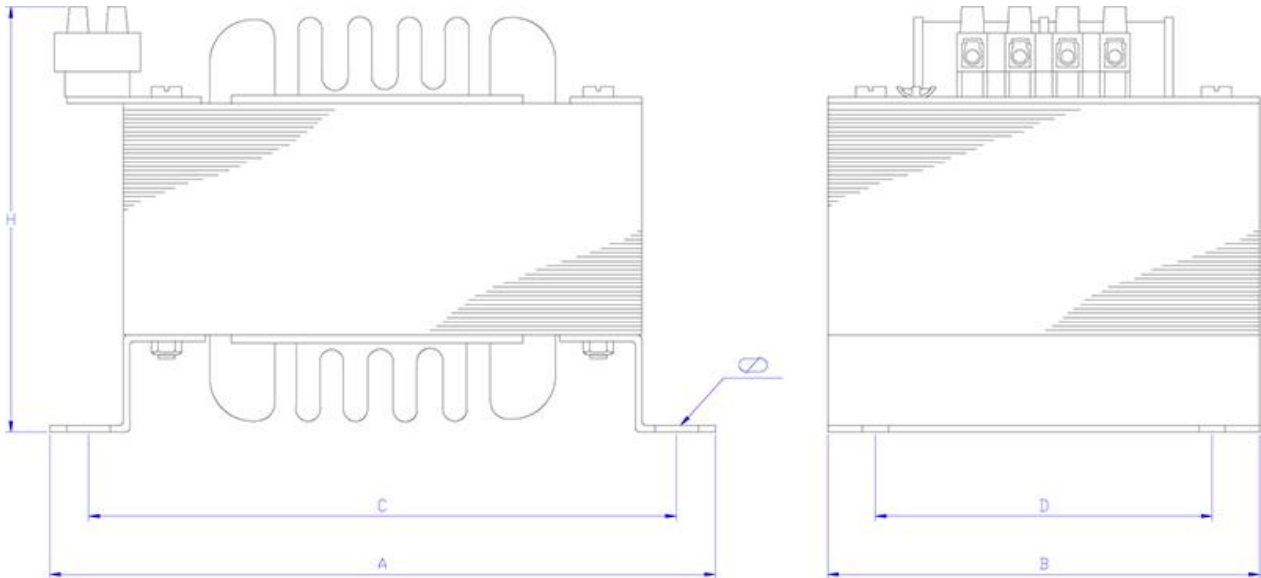

Power		Dimensions (mm)						Weight		
VA	Core	A	B	C	D	H	∅	kg	ΔU	ΔS
10	EI 60/21	86	50	74	44	59	4,5x8,5	0,50	1,10	1,4
25	EI 66/23	92	55	80	44	61	4,5x8,5	0,7	1,16	1,3
50	EI 78/27,5	108	65	94	50	68	4,5x8,5	1,2	1,12	1,3
63	EI 84/29,5	115	70	101	56	72	4,8x9	1,5	1,11	1,2
100	EI 84/43,5	115	70	101	56	86	4,8x9	2,0	1,08	1,2
125	EI 96/35,7	129	80	113	65	79	5,8x11	2,5	1,07	1,2
150	EI 96/45,7	129	80	113	65	89	5,8x11	2,7	1,07	1,2
200	EI 96/59,7	129	80	113	65	103	5,8x11	3,5	1,05	1,2
300	EI 120/41,7	153	100	137	78	95	5,8x11	4,1	1,05	1,2
400	EI 120/53,7	153	100	137	78	107	5,8x11	5,1	1,05	1,1
500	EI 120/73,7	153	100	137	78	127	5,8x11	6,8	1,04	1,1
750	EI 150/66,6	192	125	172	106	127	7x13	9,9	1,03	1,1
1000	EI 150/92,6	192	125	172	106	153	7x13	13,5	1,04	1,1
1100	EI 180/62	226	150	205	128	130	7x13	14,4	1,04	1,1
1600	EI 180/77	226	150	205	128	145	7x13	17,0	1,04	1,1
2000	EI 180/92	226	150	205	128	160	7x13	19,5	1,04	1,1
2500	EI 180/92	226	150	205	128	160	7x13	20,0	1,04	1,1
3000	EI 180/92	226	150	205	128	160	7x13	20,0	1,04	1,1