



2.2 mm Ø




14.0 mm

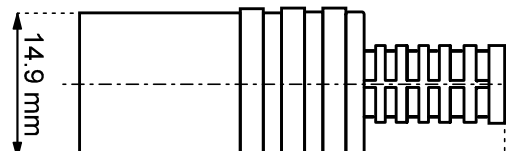

14.9 mm

36.0 mm

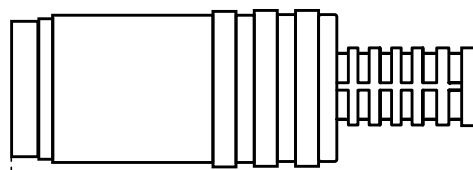

40.9 mm



- Lautsprecherkupplung mit Schraubanschluss
- Knickschutz, schraubbares Gehäuse
- maximaler Kabelquerschnitt:
2,5 mm² (ideal: 1,5 mm²)
- RoHS-konform

- *speaker jack with screw connection*
- *cable protector, screwable housing*
- *max. wire cross section: 2.5mm² (ideal: 1.5mm²)*
- *RoHS-compliant*

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
03.11.2009	li	gepr.:	18.05.2009	li
		Norm:		

Bezeichnung		Blatt
LSK 02		
Zeichnungs-Nr.:		von
11246		