
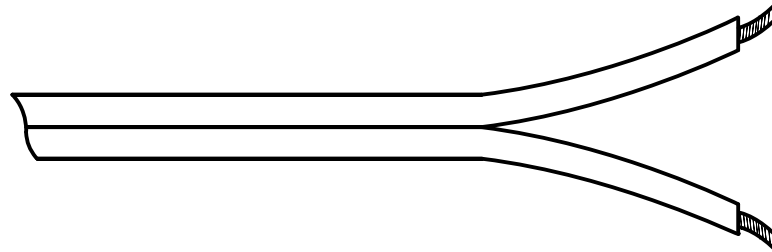


Zeichnung  
Drawing

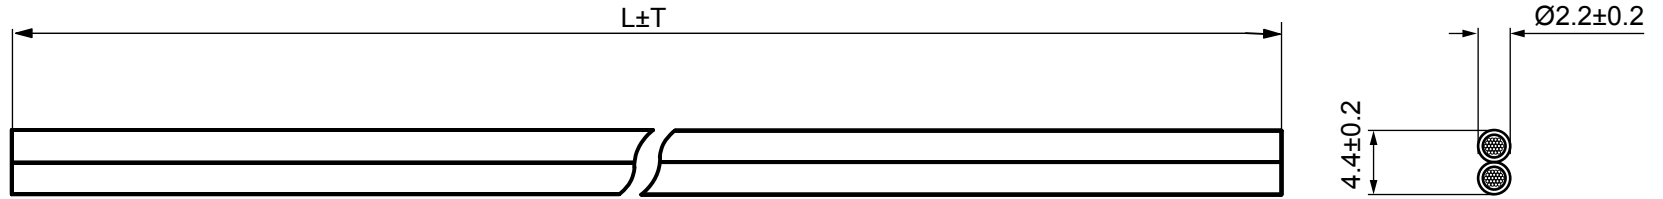

Nr. / No.	Länge (m) / length(m)	Farbe / color
15089	10±0.2	rot-schwarz / red-black
15090	25±0.5	rot-schwarz / red-black
15091	50±1	rot-schwarz / red-black
15086	100±2	rot-schwarz / red-black
15109	10±0.2	weiß / white
15110	25±0.5	weiß / white
15102	50±1	weiß / white
15101	100±2	weiß / white
15118	10±0.2	transparent
15119	25±0.5	transparent
15120	50±1	transparent
15121	100±2	transparent

**Lautsprecherkabel CU**

- Querschnitt: 2 x 0.50 mm<sup>2</sup>
- Innenleiter: OFC; 2x 23 Adern / 0.12 mm
- Isolation: PVC
- Kennzeichnung: Plus/Minus
- Temperaturbereich: -20 °C ~ +100 °C
- max. Spannung: 500 V
- RoHS-konform

**Speaker cable CU**

- Cross section: 2 x 0.50 mm<sup>2</sup>
- Inner conductor: OFC; 2x 23 Adern / 0.12 mm
- Insulation: PVC
- Marking: Plus/Minus
- Temperature range: -20 °C ~ +100 °C
- max. Voltage: 500 V
- RoHS compliant

**Änderungen**

Datum		Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
			gez.:	13.11.2015	tf	LSK 2X0.5 CU	von
			gepr.:	13.11.2015	tf		
			Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change					

